



製品寸法図

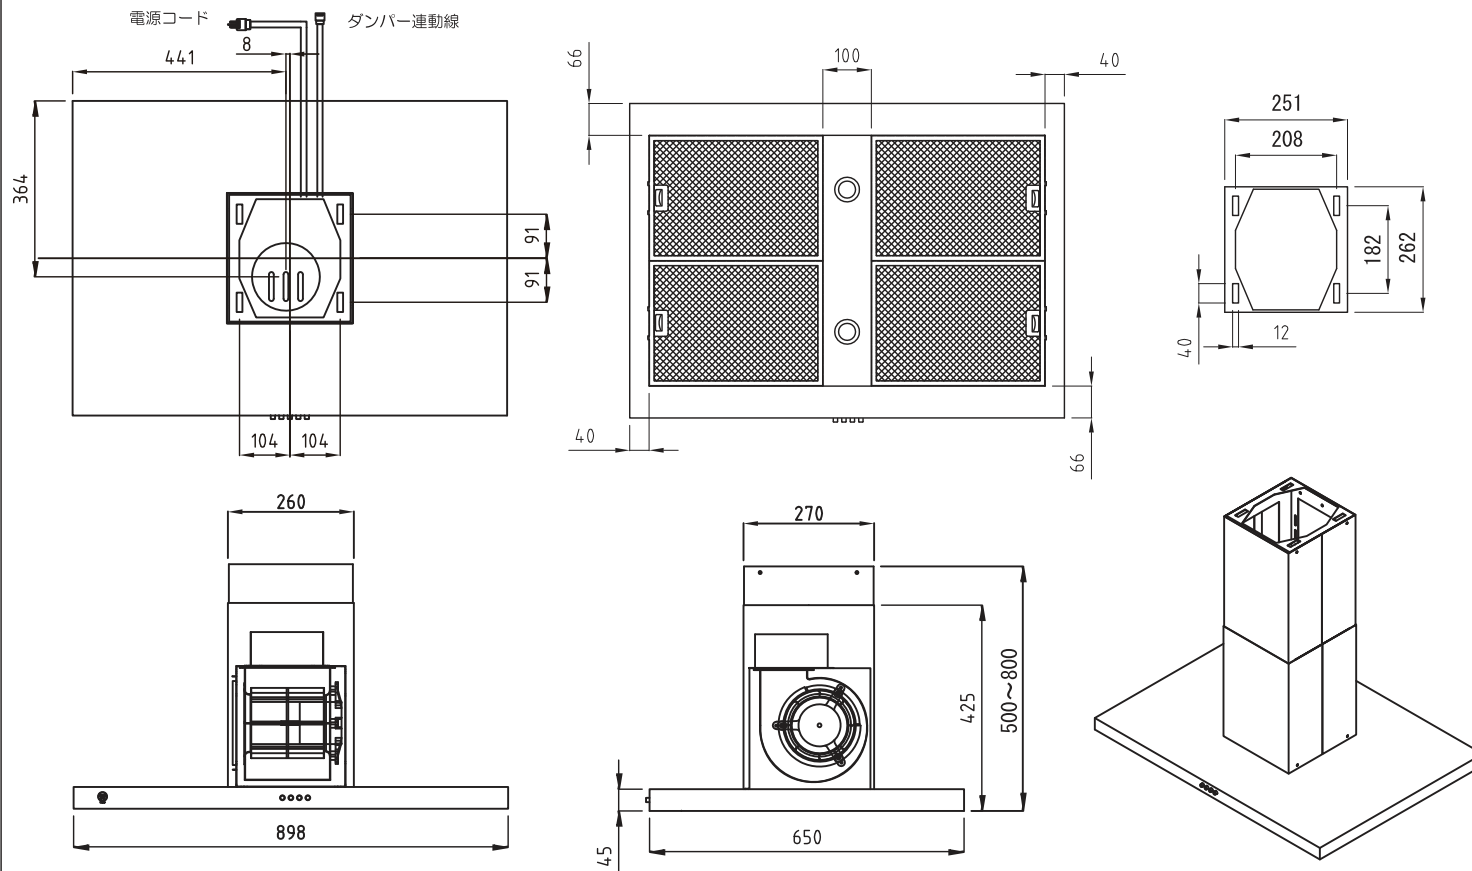

仕様

- スイッチ 押しボタン
- カラー ステンレス/ホワイト
- 照明 LED
- フィルター アルミ


配線図

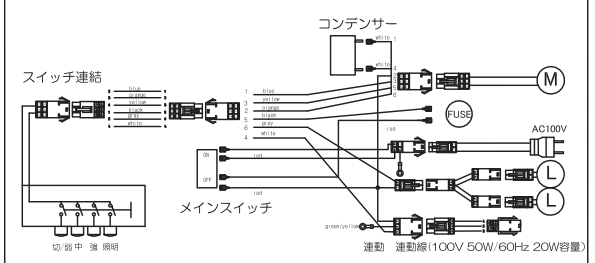


特性表

定格電圧 (V)	定格周波数 (Hz)	ノッチ	定格消費電力 (W)	風量 (m ³ /h)		騒音 (dB)	重量 (Kg)
				0 Pa	100 Pa		
100	60	強	145	535	450	51	27
		中	120	330	230	37	
		弱	95	230	90	32	
	50	強	120	565	480	52	
		中	100	350	255	38	
		弱	75	270	150	33	
接続ダクト	ダクト Φ150						
電動機形式	コンデンサー単相誘導形電動機2極		形式	風圧式			
耐電圧	AC 1000V 1分間		絶縁抵抗	10MΩ以上 (500V-メガオーム)			

風量曲線

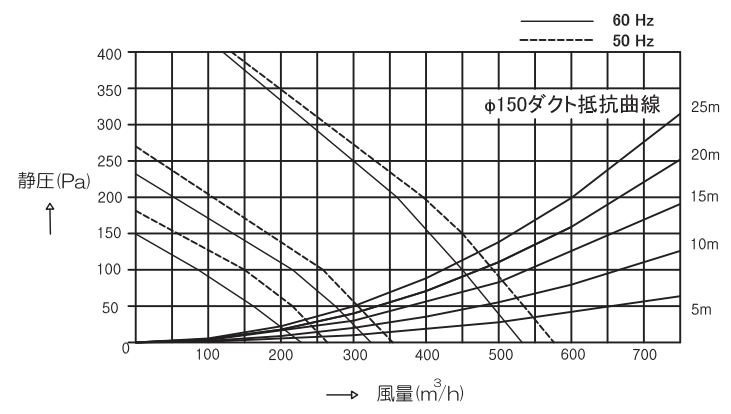

電気回路図

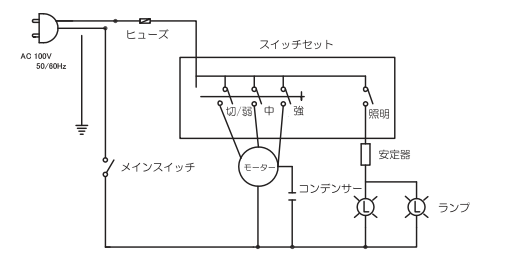

NO.	ECO-NO.	REVISION NOTE	DATE	DRAWN	CHECKED	APPROVED
MODEL NAME		HI-90S	DWG. NAME		製品図	
CHECKED1		CHECKED2	APPROVED			
DATE		SHEET	SIZE		A4-H	
Third Angle		UNIT	SCALE		1 / 10	

